


PPV-300

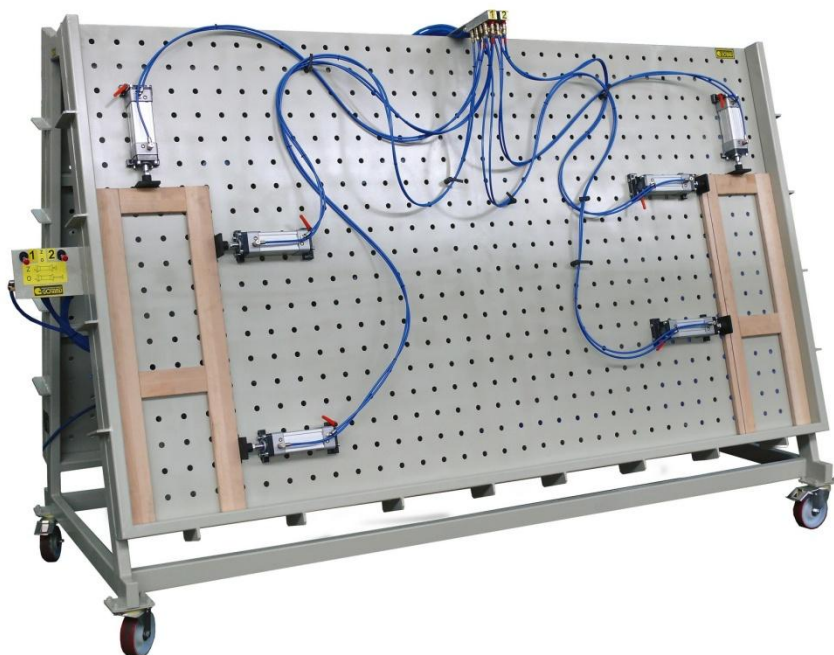

Prasa pneumatyczna PPV-300

Prasa pneumatyczna służy do klejenia różnego rodzaju prostokątnych konstrukcji ramowych. Mogą to być okna, drzwi itp. Prasa PPV-300 składa się z dwóch pól roboczych. Każde pole robocze wyposażone jest w dwie sekcje siłowników: pionowych i poziomych. Każda sekcja siłowników sterowana jest osobnym zaworem. Ponadto nad polami roboczymi umieszczone są kostki rozdzielające z szybkozłączkami co pozwala nam zamontować do 4 siłowników na jedną sekcję. Każdy siłownik pneumatyczny wyposażony jest w specjalne uchwyty, które pozwalają na szybkie zamocowanie siłownika na polu załadowniczym. Pole załadownicze zbudowane jest z płyty perforowanej z otworami okrągłymi, dzięki której możemy zamontować siłownik w dogodnym dla nas miejscu.

Dane techniczne

POLA ZAŁADOWCZE	2
SIŁOWNIKI ŁĄCZNI	DO 16
DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW KLEJONYCH	DO 2450 MM
SZEROKOŚĆ ELEMENTÓW KLEJONYCH	DO 1250 MM
CIŚNIENIE STOSOWANE	0,6 ÷ 0,8 MPA
WYMIARY PRASY (DŁ. X SZER. X WYS.)	3430 X 1350 X 2100 MM
CIĘŻAR	OK. 900 KG